

SCELLÉ DE SÉCURITÉ MFRO

FONCTION

Moderne, compact et polyvalent, le scellé de sécurité MFRO offre une haute qualité de garantie pour préserver l'intégrité des produits, il remplace les sceaux à sertissage en plomb. Utiliser pour les armoires électriques, les compteurs de gaz et les compteurs d'eau.


PRINCIPE

Le scellé MFRO est doté d'un corps transparent qui permet de mettre en évidence toute tentative visant à compromettre le mécanisme interne.

Introduire l'extrémité du fil témoin dans l'une des deux ouvertures du scellé et le faire ressortir par le passe fil de la face opposée du scellé. Renouveler l'opération en utilisant l'autre extrémité du fil en utilisant la seconde ouverture et le second passe fil. Une boucle est ainsi réalisée avec les deux extrémités du fil témoin qui ressortent de chaque côté du scellé.

Pour terminer le verrouillage du scellé MFRO, tourner l'hélice et la rompre afin d'empêcher toute tentative de déverrouillage.

Lorsque le fil témoin est bloqué, il ne peut pas être tiré vers l'arrière sans détruire le mécanisme de verrouillage. Couper la tête de la clé de verrouillage est le seul moyen de rendre impossible l'ouverture du scellé.

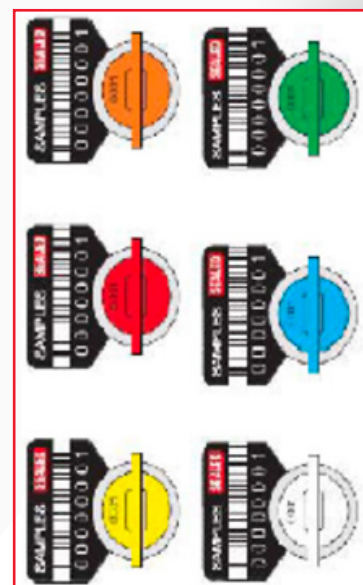

	Longueur utile mm	Longueur totale mm	Diamètre du passe fil	Plaque d'identification
MFRO	22	26,9	Inf./égal à 0,9 mm	15 x 22 mm
Couleurs	Standard : rouge - bleu - vert - jaune - blanc Personnalisés à partir de 250 000 scellés			
Texte	Standard : "SEALED" Personnalisé : texte et identification société			
Numérotation	Double numérotation : 8 chiffres marqués au laser sur la plaque d'identification + 4 chiffres sur la partie sertie de la clé de verrouillage			
Remarques	scellé de type "Rotor" : je pousse + je tire + je tourne l'hélice = verrouillage ! Utilisable avec tous les types de fil : fil de pêche, métallique, plastique ect...			
Caractéristiques	Température d'utilisation : -40°C à +60°C		Résistance à la rupture selon fil utilisé	
Conditionnement	carton de 1 000 scellés en sachet de 100			
	Encombrement : 41 x 25,6 x 13,6 (cm)		Poids du carton : 3,03 Kg	